


Zapojení elektroniky snímače polohy SSI/RS232

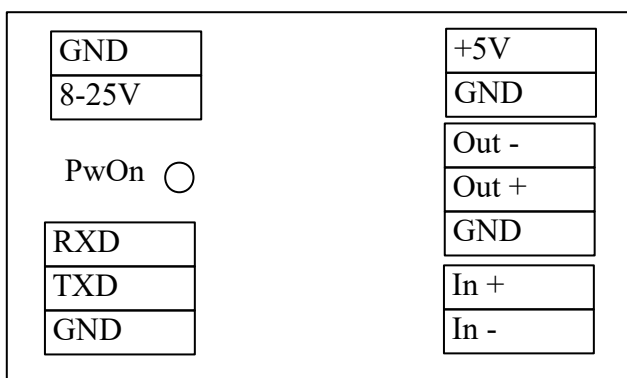

- PwOn - LED signalizace přítomnosti napájení.
- 8-25V - Napájecí napětí pro převodník, maximální odběr ze zdroje 500mA.
- CLK - synchronizační hodiny vedoucí na vstup CLK TTL/RS485.
- In+ - vstup dat RS485.
- In - - vstup dat RS485.
- Out + - výstup dat RS485.
- Out - - výstup dat RS485.
- +5V - výstupní napětí – maximální odběr 100mA.
- RXD - RS232 data příjem.
- TXD - RS232 data vysílání.